


# enerFACE

## enerFACEbase

### Datenblatt

- 1 LED Anzeige für Wireless LAN Empfang
- 2 LAN Schnittstelle aktiv
- 3 Datenübermittlung aktiv
- 4 Betriebssystem startet
- 5 Power ON
- 6 Anschlussbuchse für Steckernetzteil
- 7 Internet Anschluss mit LAN Kabel

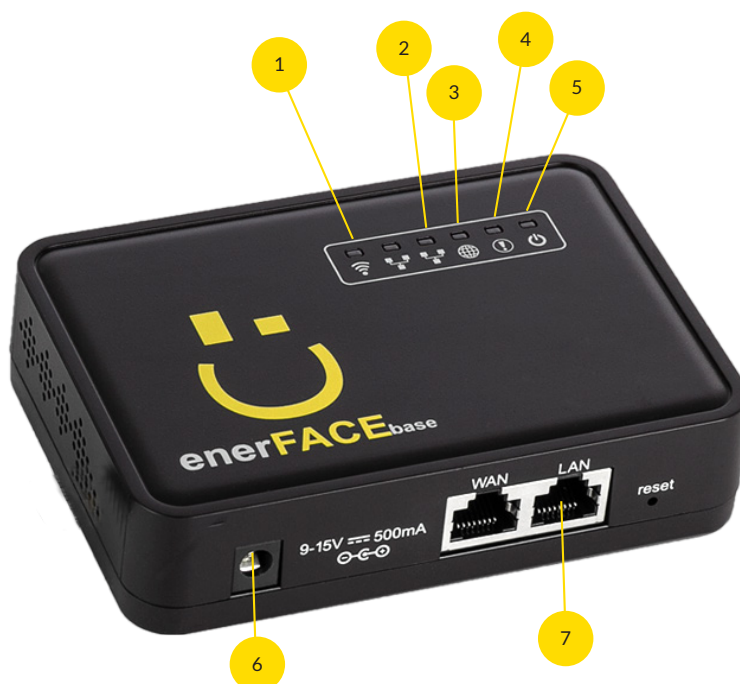

Die enerFACEbase gibt es neu  
auch als Hutschienengehäuse

| enerFACEbase                     |                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Kommunikationsanschluss          | LAN / WLAN                                                                 |
| Abmessung (L x B x H)            | Base:130 mm x 85 mm x 30 mm /<br>Hutschienegehäuse: 155 mm x 85 mm x 57 mm |
| Nennstrom                        | 500mA                                                                      |
| Spannungsversorgung              | 9 – 15V / DC                                                               |
| Eigenverbrauch                   | 300mW                                                                      |
| Anzeige                          | LED rot / grün                                                             |
| Analogausgänge                   | 0 – 10 Stücke                                                              |
| Schaltausgänge                   | 0 – 10 Stücke                                                              |
| Schnittstelle                    | USB / 1-Wire                                                               |
| Montageart                       | Wandmontage / DIN Schiene                                                  |
| Sensoren                         |                                                                            |
| Elektrizität AC                  | S0-Schnittstellen Zähler / Optischer Impuls                                |
| Elektrizität DC                  | S0-Schnittstellen Zähler / Optischer Impuls                                |
| Temperatur                       | Hülsen-, Anlege-, Aussen-, Raumfühler                                      |
| Feuchtigkeit                     | Raumfühler / Feuchtefühler                                                 |
| Analog                           | 0 – 10V Eingang                                                            |
| Sonneneinstrahlung               | Photovoltaik Sensor                                                        |
| Heizung                          | Wärmemengenzähler                                                          |
| Warmwasser                       | Wärmemengenzähler                                                          |
| Wind, Regen, Sonne               | Wetterstation                                                              |
| Füllstand                        | Füllstandswächter                                                          |
| Elektroladestation               | Portfreier Kontakt / Protokoll Hersteller                                  |
| Speicherbatterie                 | Störmeldekontakt / Protokoll Hersteller                                    |
| Wechselrichter                   | Störmeldekontakt / Protokoll Hersteller                                    |
| Aktoren                          |                                                                            |
| Schalter                         | Schütze 1/3-polig                                                          |
| Energierегler                    | Leistungssteller 1/3-polig                                                 |
| Analog                           | 0 – 10V Ausgang                                                            |
| Zeitsteuerung                    | Relais                                                                     |
| Elektroladestation               | Portfreier Kontakt / Protokoll Hersteller                                  |
| Speicherbatterie                 | Portfreier Kontakt / Protokoll Hersteller                                  |
| Systemgrenze                     |                                                                            |
| Ein- / Ausgang Analog            | 10 pro Base (erweiterbar mit weiterer Base)                                |
| Ein- / Ausgang 1-Wire            | 10 pro Base (erweiterbar mit weiterer Base)                                |
| Terminierung des Analog Eingangs |                                                                            |
| Pro Eingang                      | Mit 10 kΩ Widerstand                                                       |